














Anschlussklemme, 400A, 1p, flach/rund

Typ K240/1
Art.-Nr. 091458
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Grundfunktion			Zusatzausrüstung Schaltschrankbau
Zubehör			Anschlussklemmen
Zubehör			Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V AC	1000
Beschreibung			einschließlich Schilder für Klemmenbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Zuordnung Bemessungsstrom → Anschlussquerschnitte nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 bzw. EN 50021 Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Band
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	400
Pole			1
Anschlussquerschnitte			
Cu-/Al-Kabel			Cu  Rundkabel mehrdrähtig  Sektor-kabel mehrdrähtig  Rundkabel eindrätig  Sektor-kabel eindrätig Al  Rundkabel eindrätig  Sektor-kabel eindrätig
			1 x 50 - 240 2 x 25 - 120
Al-Kabel			Al  Sektor-kabel eindrätig
			1 x 95 - 185 2 x 50 - 95
Cu-Band		mm	6 x 16 x 0.8 - 10 x 16 x 0.8
			 Cu-Band
Cu-Schiene		mm	25 x 15
			 Cu-Schiene
Hinweise Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich Klemmeabdeckungen separat erhältlich			

Abmessungen

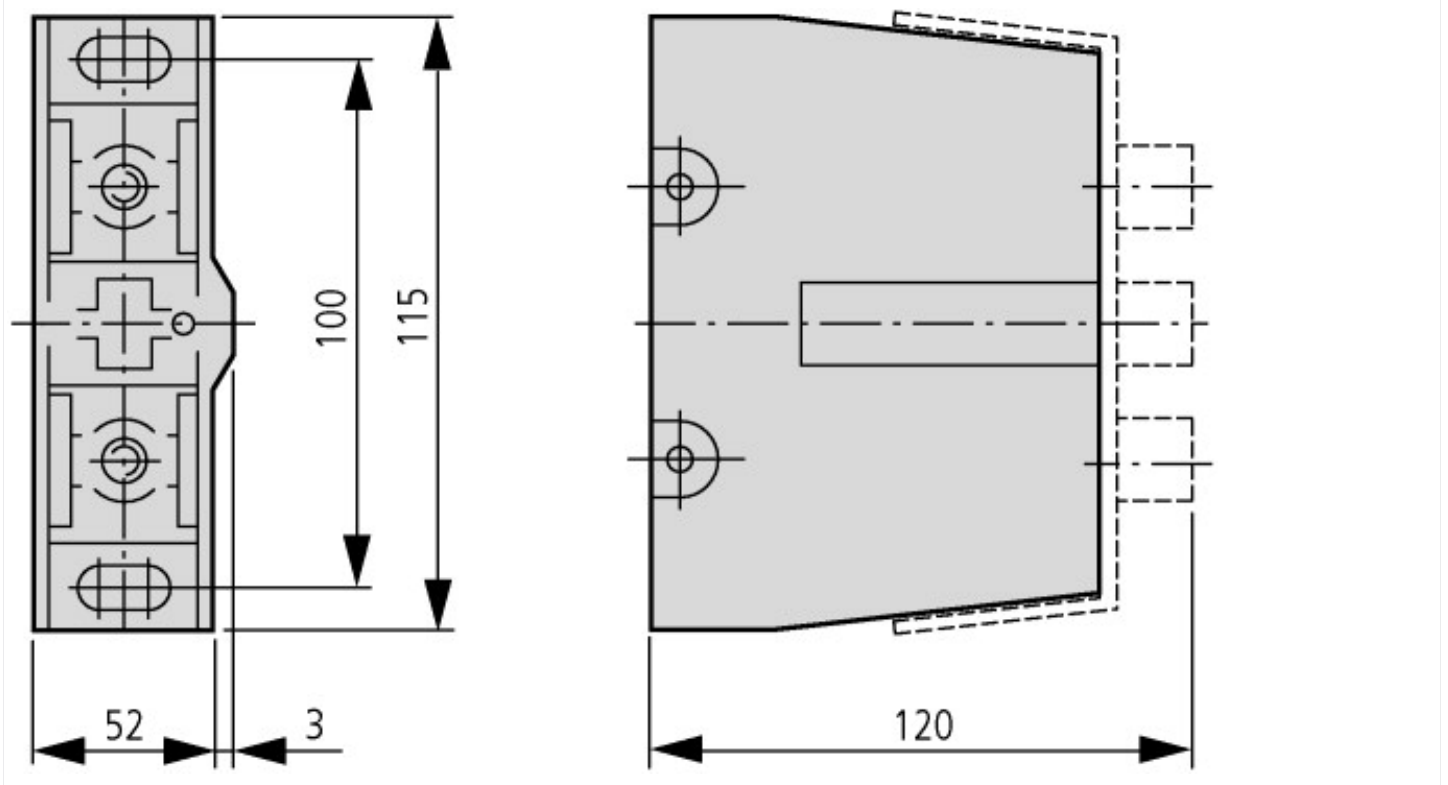

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA3400-0608 Anschlussklemme K240/...

AWA3400-0608 Anschlussklemme K240/...

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/06081089.pdf