


Steigeleiter leicht, 6.000 mm

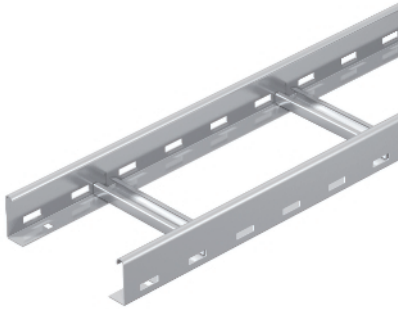


Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert. Kabel können mit der passenden Bügelschelle Typ 2056 montiert werden. Die Kabelleitern in den Breiten 200 mm bis 400 mm sind auch zulässig für die vertikale Montage als Steigeleiter in Anlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Kabel können mit der für den Funktionserhalt zugelassenen Bügelschelle Typ 2056 M montiert werden. Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingeneteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).

Typ	Breite mm	Holmstärke mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
LG 620 VS 6 FS	200	1,5	6	269,750	6208627
LG 630 VS 6 FS	300	1,5	6	293,380	6208630
LG 640 VS 6 FS	400	1,5	6	317,083	6208633
LG 650 VS 6 FS	500	1,5	6	340,750	6208636
LG 660 VS 6 FS	600	1,5	6	364,750	6208639
LG 620 VS 6 FT	200	1,5	6	287,583	6208650
LG 630 VS 6 FT	300	1,5	6	312,916	6208653
LG 640 VS 6 FT	400	1,5	6	337,916	6208656
LG 650 VS 6 FT	500	1,5	6	363,250	6208659
LG 660 VS 6 FT	600	1,5	6	388,916	6208661
LG 620 VS6 A2	200	1,5	6	273,800	6208700
LG 630 VS6 A2	300	1,5	6	298,000	6208703
LG 640 VS6 A2	400	1,5	6	322,200	6208706
LG 650 VS6 A2	500	1,5	6	346,300	6208709
LG 660 VS6 A2	600	1,5	6	378,300	6208712
LG 620 VS6 A4	200	1,5	6	273,800	6101200
LG 630 VS6 A4	300	1,5	6	298,000	6101208
LG 640 VS6 A4	400	1,5	6	322,200	6101216
LG 650 VS6 A4	500	1,5	6	346,300	6101223
LG 660 VS6 A4	600	1,5	6	378,300	6101232

St Stahl **V2A** Edelstahl, rostfrei A2 **V4A** Edelstahl, rostfrei A4

FS bandverzinkt **FT** tauchfeuerverzinkt

Abmessungen

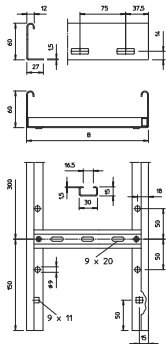

Typ	Länge mm	Breite mm	Holmstärke mm	Nutzquerschnitt cm ²	Sprossenabstand mm
LG 620 VS 6 FS	6000	200	1,5	98	300
LG 630 VS 6 FS	6000	300	1,5	148	300
LG 640 VS 6 FS	6000	400	1,5	198	300
LG 650 VS 6 FS	6000	500	1,5	248	300
LG 660 VS 6 FS	6000	600	1,5	298	300
LG 620 VS 6 FT	6000	200	1,5	98	300
LG 630 VS 6 FT	6000	300	1,5	148	300
LG 640 VS 6 FT	6000	400	1,5	198	300
LG 650 VS 6 FT	6000	500	1,5	248	300
LG 660 VS 6 FT	6000	600	1,5	298	300
LG 620 VS6 A2	6000	200	1,5	98	300
LG 630 VS6 A2	6000	300	1,5	148	300
LG 640 VS6 A2	6000	400	1,5	198	300
LG 650 VS6 A2	6000	500	1,5	248	300
LG 660 VS6 A2	6000	600	1,5	298	300
LG 620 VS6 A4	6000	200	1,5	98	300
LG 630 VS6 A4	6000	300	1,5	148	300
LG 640 VS6 A4	6000	400	1,5	198	300
LG 650 VS6 A4	6000	500	1,5	248	300
LG 660 VS6 A4	6000	600	1,5	298	300