





SDGV T8 1/58 EVG standard vw
Art.-Nr. 1820 1584 150

T8 (26 mm) G13, IP 20



Lichttechnik:
 freistrahlend;

Gehäuse:
 Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, im Lichtband variabel positionierbar. Wärmebeständige Leitungen einschließlich 3-poligem Schnellmontage-Steckerteil an einer Anschlussleitung mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger. Geeignet für die Befestigung von Reflektoren und Spiegeln;

Elektrotechnik:
 Wärmebeständige Leitungen einschließlich Anschlussleitung 1m und 3-poligem Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger.

Lichttechnik

Bestückung	T8 1
Wartungsfaktor	Typ A

Technische Daten

Artikelstamm- und Bestelldaten

Artikelnummer	18201584150
€ (EXW)	64,00
EAN-Nummer	4020863101825

Elektrotechnik

Vorschaltung	EVG
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Anzahl Schaltkreise	1
Notlicht	mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage

Gehäuse und Ausstattung

Farbe	verkehrsweiß RAL 9016
Gehäusematerial	Stahl

Mechanikdaten

Einheit	1.500
Gewicht (netto)	1,2 kg
Abmessungen	(LxBxH mm) 1531 x 55 x 87

Montagehinweise

Montageart	Tragschienensystem-Montage
------------	----------------------------

Textdaten

Ausschreibungstext	<p>Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, im Lichtband variabel positionierbar. Wärmebeständige Leitungen einschließlich 3-poligem Schnellmontage- Steckerteil an einer Anschlussleitung mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger. Geeignet für die Befestigung von Reflektoren und Spiegeln.</p> <p>Regiolux GmbH Typ: SDGV T8 1/58 EVG standard vw Artikelnummer: 18201584150</p>
--------------------	---

Lichttechnik

Lichttechnik Art	freistrahlend
Lichtverteilung Richtung	direkt/indirekt
Lichtverteilung Form	freistrahlend
Wartungsfaktor	Typ A

Lampen

Bestückungsmöglichkeit	T8 1x58W G13
Bezeichnung ILCOS	FD-026

Maße und Montage

Tragschienensystem-Montage


L	1.531 mm	Länge
B	55 mm	Breite
H	87 mm	Höhe

Ersatzteile

Kategorie	Type	Farbe	Artikelnummer	€ (EXW)	Gewicht (netto)	Gehäusematerial	Zubehör Beschreibung
Stecker/Klemme	SDG -Contact 1-Pol	me	92000267101	11,80	0,01 kg	St+Mix	für SDT, SDTQ

Zubehör

Kategorie	Type	Farbe	Artikelnummer	€ (EXW)	Gewicht (netto)	Gehäusematerial	Zubehör Beschreibung
Drahtschutzkorb	SMD T8 1500	blcr	18852580100	20,00	2 kg	StZn	für SDG... 1500
Drahtschutzkorb Befestigung	HB -SMD 1200/1500 vw		18852000100	6,00	0,1 kg	StZn	für SMD

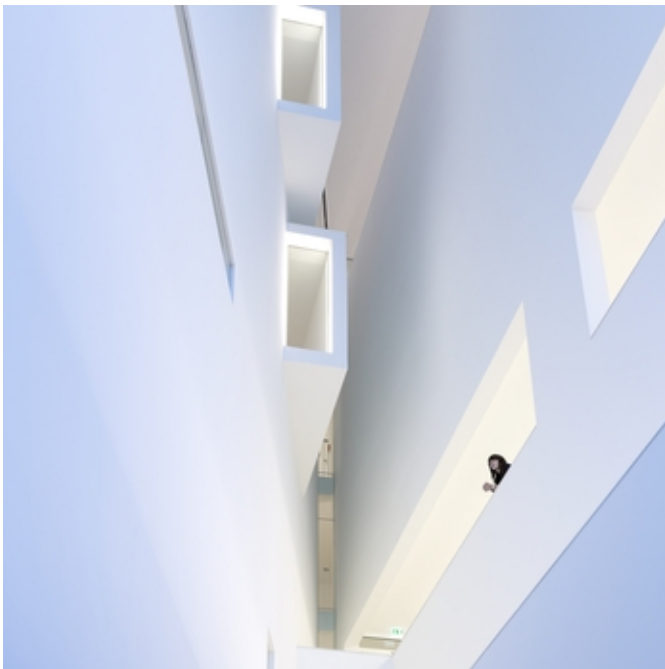

Bauherr: Stadt Gütersloh, Hochbauamt DE
Architekt: PFP Architekten BDA, Hamburg DE
Planung: Prinz & Pott, Bielefeld DE
Ausführung: Fechtelkord & Eggersmann GmbH,
Marienfeld DE
Raumtypen: Foyers und Lobbies
Fotograf: Guido Erbring, Köln DE
Copyright: Regiolux GmbH, Königsberg

