

Diffuseurs sonores d'alarme feu, Type A, Classe B

Réf. : 957 240 / 957 220 / 955 694 / 367 220



0333

EN 54-3 : 2001 / A1 : 2002 / A2 : 2006

0333-CPD-075325

0333-CPD-075319

0333-CPD-075320

2009

0333-CPD-075322

2010

Legrand

128, av. De-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex

www.legrand.fr

Alarme Générale Sélective

Réf. : 350 010


Son continu.

Réglage de l'alarme générale sélective
(au dos du produit) :

Potentiomètre réglé d'origine sur la position
maxi. : 96 dBA / 1 m.

Le régler pour atteindre le niveau souhaité
de 60 à 96 dBA / 1 m.

Raccordement diffuseurs sonores (son NF S 32-001) ou AGS (son continu) :

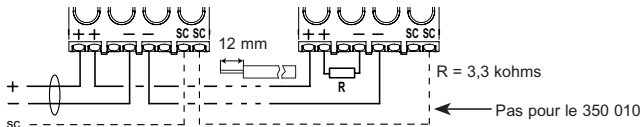

Câble 1 paire de catégorie CR1 (NF C 32-070) Longueur maxi. : 1000 m / 1,5 mm²

Consultez la notice détaillée de ces références sur le site www.ura.fr

Attention Respecter strictement les consignes d'installation et d'utilisation.