

Zams BV 63/5 32/5 16/5 3xSSD M50u Rk Ea



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9003399386411
Type / Modell	9543014
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098

BESCHREIBUNG

Vollgummiverteiler Modell ZAMS mit Dach IP54 527x400x205(HxBxT) universal mit Kunststoffdeckel sw IP54 geschlossen für max 54TE dreireihig (2x18TE mont.)

Montiert auf 2 Wandmontageblech Edelstahl

1xM50 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 32-38mm PG42) schw.

1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges. ü. Vorsicherung FI

1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C

1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C

3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C

1xFI 63A/4/0.3A (TYP A 63AT) über CEE 63/5 Ausgang

vorgesichert mit 1x LS 63A 3p C

1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) ü. alle 32A- und 16A-Ausgänge

vorgesichert mit 1x LS 63A 3p C

Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE


Verteiler auf Reihenklennen 5x50/35qmm verdrahtet

MERKMALE

ETIM-6.0: CEE-Steckdosen-Kombination (EC000379)

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A	-
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	-
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	7
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses	sonstige
Kabellänge	-
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Militärausführung	-
Farbe	sonstige
Höhe	527 mm
Breite	400 mm
Tiefe	205 mm

BILDER

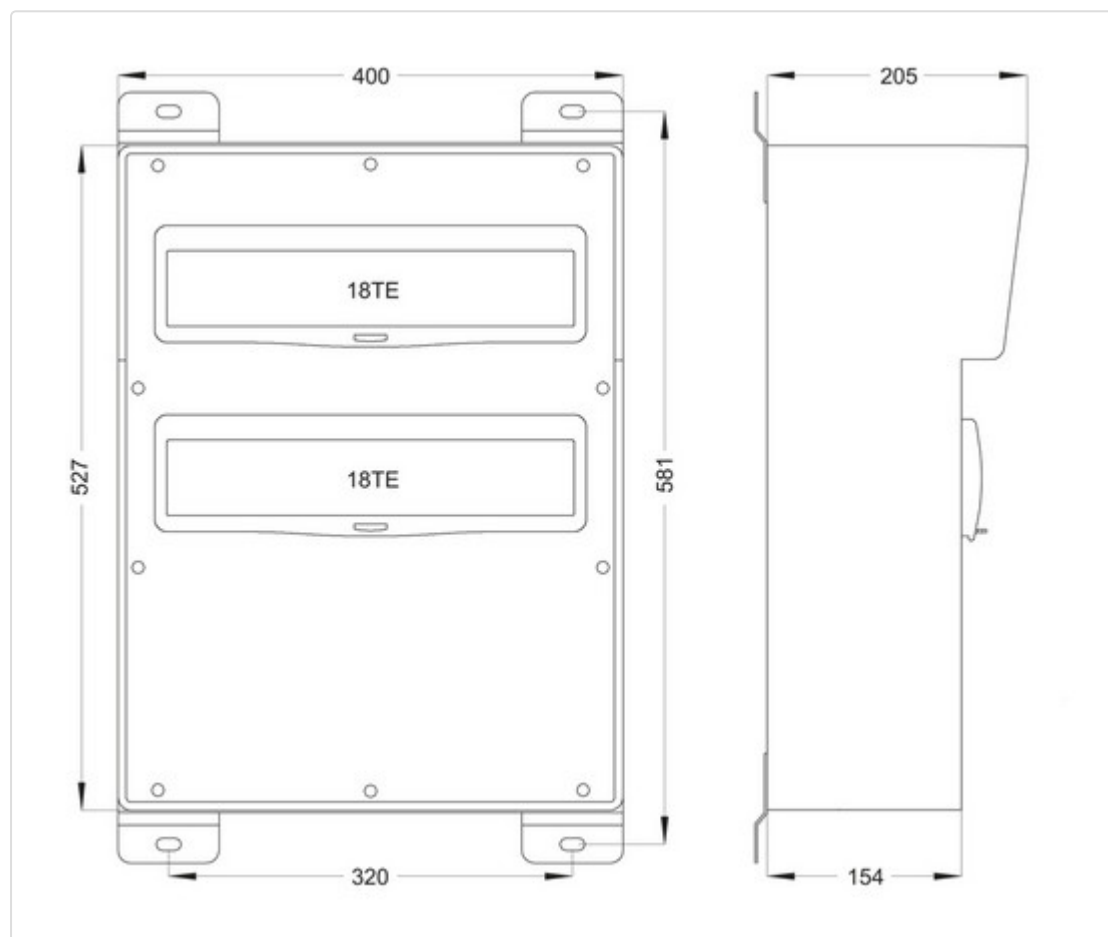

KONTAKT

PC Electric GmbH

Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis

Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969

eMail: office@pcelectric.at

www.pcelectric.at